

MECHANICAL DRYER/ DRY CLEANER



MECHANICAL DRYER (FH)

For a maximal moisture reduction on the surface of the plastic flake.

DRY CLEANER (TR)

Intensive pre-cleaning of plastic flakes without the addition of water.

MECHANISCHER TROCKNER (FH)

Zur maximalen Reduzierung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Kunststoffmahlgutes.

TROCKENREINIGER (TR)

Zur intensiven Vorreinigung von Kunststoffmahlgut ohne Zugabe von Wasser.

SPECIAL FEATURES

MECHANICAL DRYER


- Very effective mechanical dryer for reduction of moisture content
- Internal transport fan

DRY CLEANER

- Surface pre-cleaning through high friction
- Separation of impurities (e. g. sand, paper fibres, glass, etc.) through the screen
- Continuous mechanical cleaning of the outer surface of the screen basket
- Depending on the material low or even very low wear of the machine
- Practically maintenance-free

If necessary replacement of :

- rotor wear paddles
- wear plates in the feed and removal section
- screen basket

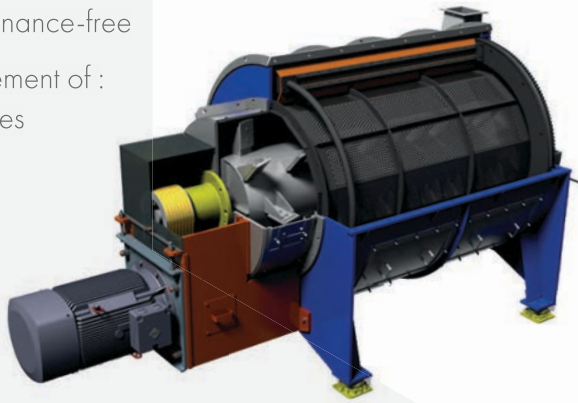

BESONDERHEITEN

MECHANISCHER TROCKNER

- Besonders leistungsfähiger mechanischer Trockner zur Reduzierung der Restfeuchte
- Interner Transportventilator

TROCKENREINIGER

- Vorreinigung der Oberfläche durch hohe Friktion
- Abscheidung der Verunreinigung (z. B. Sand, Papierfasern, Glas usw.) durch das Sieb
- Kontinuierliche mechanische Abreinigung der Siebkorbaußenfläche
- Kontinuierlicher Schmutzaustrag über Sammelschnecke und Ventilatorabsaugung
- Praktisch Wartungsfrei

Falls erforderlich Austausch von:

- Rotorverschleißplatten
- Verschleißbleche im Ein- und Auslauf
- Siebkorb

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ TECHNISCHE DATEN

TYPE	50/100	100/200	125/210	125/250	125/280	150/280
THROUGHPUT (kg/h) / DURCHSATZLEISTUNG:						
FILM/FOLIE	250	500	1000	1500	2000	2500
FLAKES/ MAHLGUT	700	1200	2000	3000	4500	6000
DRIVING POWER (kW) / ANTRIEBSLEISTUNG	31,3	56,3	76,3	91,3	111,3	133,3
ROTOR DIAMETER(mm) / ROTORDURCHMESSER	465	900	1170	1170	1170	1470
ROTOR LENGTH (mm) / ROTORLÄNGE	1000	1500	2100	2500	2800	3000
TOTAL WEIGHT (kg) GESAMTGEWICHT	2000	3700	7100	7400	8000	9000

B+B ANLAGENBAU GMBH
 GILDESTRASSE 11B
 32760 DETMOLD
 GERMANY
 +49 (0) 5231 308 710
 INFO@BUB-ANLAGENBAU.DE

WWW.BUB-ANLAGENBAU.DE



B+B ANLAGENBAU
HEILIG GROUP